


画期的な長尺透水性ゴムマット

リサイクル推進協議会
会長賞 受賞

クッションマット



様々な用途・スペースに対応し、
日々の暮らしを足元からサポート

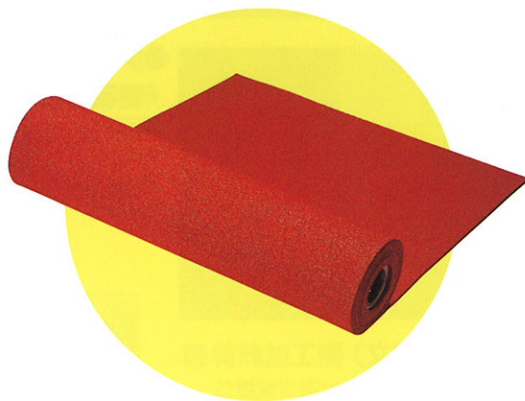

老人ホームや様々な公共施設に
クッションマットは最適です。



●老人ホーム・
公共福祉センター・
郵便局
スロープ
階段



●特別養護施設
中庭・廊下・広場



●病院・医療センター
リハビリ広場
屋上休憩場
スロープ
通路



●保育園・幼稚園・学校
スロープ
階段
廊下
通路



●ビル屋上遊技場
遊技広場



●デパート及び
各種遊技場
幼児遊技広場

クッションマットは暮らしに安心と安全をお届けします。

雨の日に足下が滑る、子どもの遊び場などの衛生面や安全性に不安…
クッションマットは透水性能やクッション性に優れ、しかも抗菌処理も可能。
暮らしのあらゆるところに、安心と安全をお届けします。



●プール有効利用
(神宮外苑プールフットサル場)



●プール
プールサイド
シャワー室
更衣室



●スポーツ施設
フィットネスクラブ
ジョギングロード
フローリング床
各種マシンのベース敷き



●エントランス
マンション通路
ビルの正面玄関
受付入口通路



●屋上有効利用
防水シート養生用




●玄関マット
店舗
事務所
学校
幼稚園



クッションマットの特長

- 1 画期的な長尺ゴムマット**
クッションマットは、今までにない長尺シートタイプ。細長いスロープや階段、ベランダ等の歩経路など、複雑な形状やシートの長さが求められる時にも、無駄なく対応します。
- 2 表面の凹凸で滑りにくく安心**
ゴムチップで形成されているので、表面に細かい凹凸があり、滑りにくい形状。歩行に気を使う老人ホームや病院に適しています。
- 3 優れたクッション性が足を守ります**
衝撃吸収性に優れ、その適度な弾力は足を痛めず、転倒時の安全性も高く、スポーツ広場やジョギングロードなどに適しています。

- 4 優れた透水性能で雨でも安心**
透水性に優れ、マットの表面に水が残らないので雨の日でも滑らず安全。通気性も優れ、すばやく乾燥。カビの発生を抑え、建物も痛めません。
- 5 抗菌だから衛生的で安心**
抗菌処理済タイプは、マットに素足で触れても安心。幼稚園や広場、プールなどに適しています。また、抗カビ性にも優れています。
- 6 環境に優しいリサイクル製品**
黒のクッションマットは、廃タイヤのリサイクル製品。暮らしに安全・安心をお届けするとともに、環境問題にも取り組んでいます。



●公園



●通路
ビル入口・イベント会場・ライン工場
・食品加工工場



●歩道
街路地




●ガーデニング
ベランダ・玄関・庭園

●特殊加工例(文字入り)
ご要望に応じてオリジナル製品をお作りいたします。

クッションマットは施工が簡単、 補修もできて経済的です。

接着剤を路面に塗布し、クッションマットを被せるだけの簡単施工。数時間で完成します。

※クッションマットと現場施工の並行施工もできます。

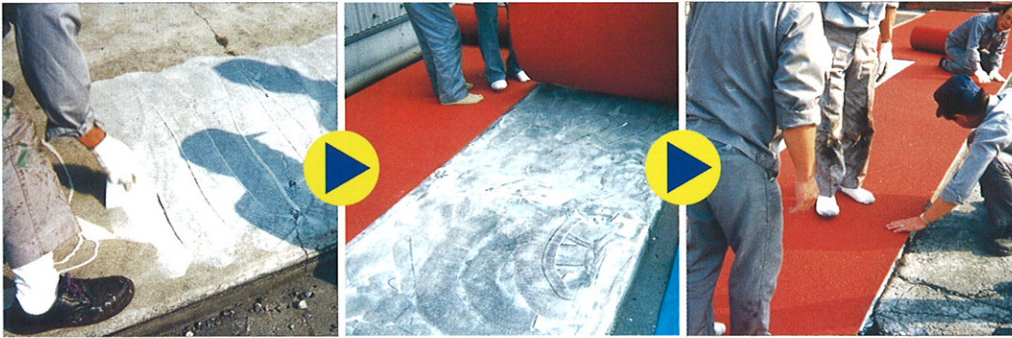

1. 路面に接着剤を塗布(くし目で) 2. その上にクッションマットを被せる 3. 乾燥すれば完成

- 専用接着剤:
クッションボンド(ウレタン1液)
- 接着可能場所:
モルタル、コンクリートをはじめ、
アスコン、塗床、ウレタン防水、
コンパネ、鉄板、各種防水シート等
の下地にも接着施工が可能です。

豊富なサイズ・カラーで、あらゆる 場所で最適な選択ができます。

規 格	
厚 み	5, 7, 10, 15 mm
幅	1,000~1200mm
長 さ	5m
重 さ	約8kg/10mm×m ²

●標準色：8色 (掲載商品の色は印刷の都合上、実物と若干異なる場合がございます。)



※特殊カラーや文字入れ等のご要望にもお応えします。お気軽にお問い合わせください。

PAT出願中

◆クッションマットの物性

※1 本試験値は、代表値であり保証値・規格値ではありません。

項目	試験値※1 (10ミリ グリーン)	試験方法
透水性	18sec/400cc流下時間	自社透水量試験方法による
空隙率	42%	空隙率 = {1 - (見かけの比重 / 真の比重)} × 100
反撥弾性	44%	JISK6255
引張強さ	0.4MPa	JISK6251
伸び	95%	JISK6251
硬さ	60	JISK6253 (スポンジ硬度計C型)
引裂強さ	5N/mm	JISK6252
抗菌性※2	抗菌、防カビ性有	ハロー法、ドロップ法、JISZ2911

※2 特注生産となります。



- 火には近づけないでください。
- 高温のところには設置しないでください。

- 汚れたら水道水以外で洗わないでください。

●製造元

ISO 9001、ISO 14001 認証取得

日東化工株式会社

本社 / 工場 ● 〒253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮6-1-3
TEL.0467-74-3111(代) FAX.0467-74-4755

東京営業部 ● 〒108-0014 東京都港区芝5-13-18 M.T.Cビルディング5階
TEL.03-5446-0210(代) FAX.03-5446-0211

大阪支店 ● 〒541-0044 大阪府中央区伏見4-1-1 明治安田生命大阪御堂筋ビル7階
TEL.06-6204-8538(代) FAX.06-6204-8539

湘南支店 ● 〒253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮6-1-3
TEL.0467-74-3259(代) FAX.0467-74-3574

名古屋支店 ● 〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビル6階
TEL.052-561-8461(代) FAX.052-561-8462

●販売店